


Piattaforme Cingolate






Ragno 28 MT PALAZZANI

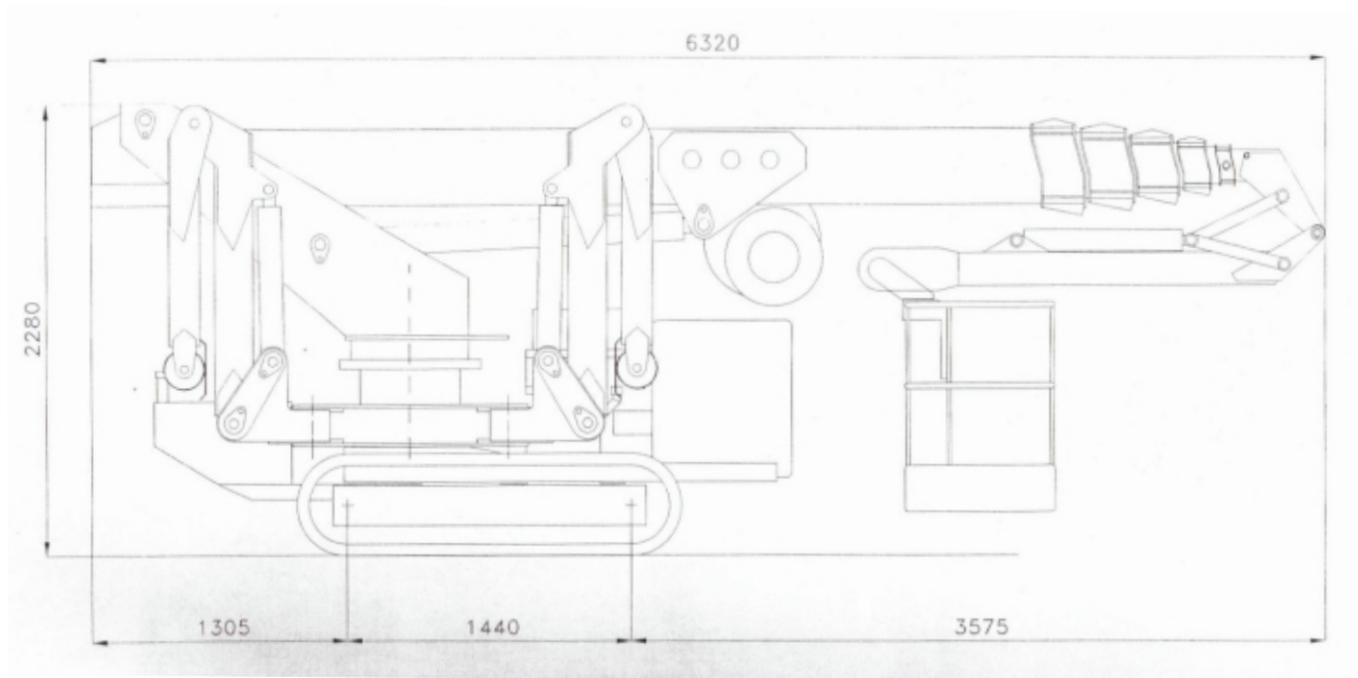

Piattaforme Cingolate



Ragno 28 MT PALAZZANI

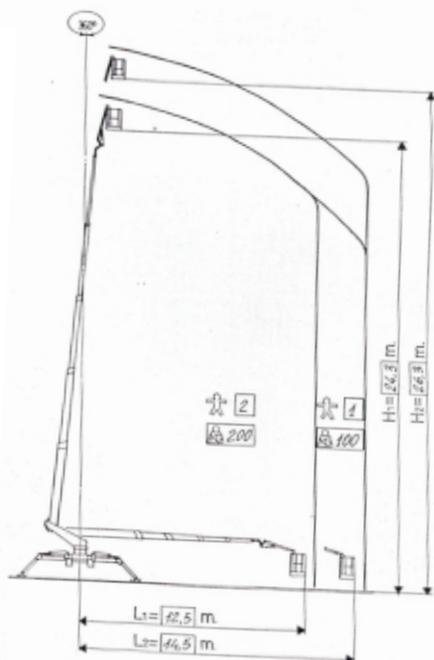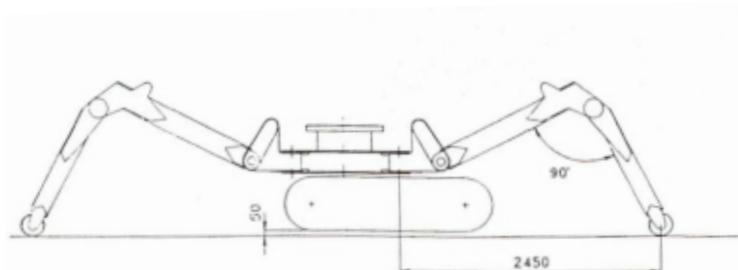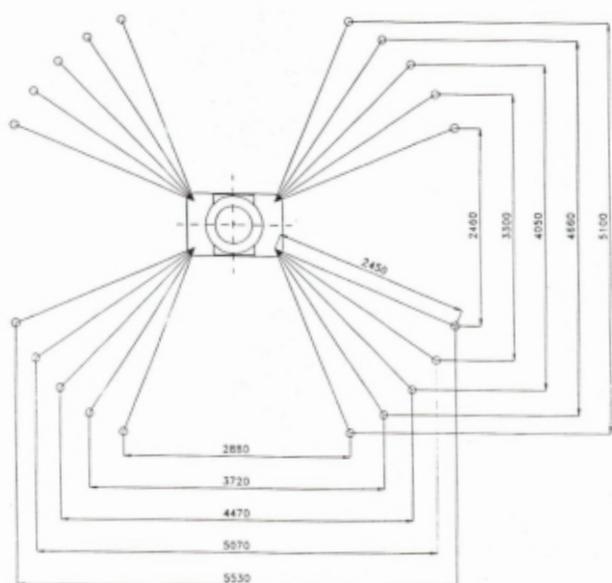

DIMENSIONI E PRESTAZIONI

VEICOLO IN POSIZIONE DI MARCIA

ALTEZZA	2280 mm
LUNGHEZZA	6320 mm
LARGHEZZA	1500 mm 1950 mm (cesto)
PESO COMPLESSIVO A TERRA	5600 kg

VEICOLO IN POSIZIONE DI LAVORO

PIANO D'APPoggio DEGLI STABILIZZATORI	
ALTEZZA MASSIMA DELLA PIATTAFORMA OPERATIVA	28 m
RAGGIO D'AZIONE MAX DELLA PIATTAFORMA OPERATIVA	12,5 m - 14,5 m
PORTATA MASSIMA NEL CESTO	200kg 100 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

VEICOLO PORTANTE	CARRO PALAZZANI
POMPA DI SERVIZIO	ELETTROPOMPA 220V 2,2kW (2P-48) MOTORE TERMICO HATZ 2L 31C (2PD+13D)
POMPA DI EMERGENZA	MANUALE PM20
COMANDI	ELETTROIDRAULICI
PRESSIONE DI ESERCIZIO	180 BAR
IMPIANTO ELETTRICO	A 24V ALIMENTATO DALLE BATTERIE DEL CARRO, A 220 V PER LA ELETTROPOMPA DALLA RETE ESTERNA.

RECORRIMENTI

SERBATOIO OLIO IDRAULICO	MOBIL DTE 15
REDUTTORE DI ROTAZIONE	SAE HD 90
PARTI LUBBRIFICATE A GRASSO	IP AUTO GREASE MP

EVENTUALI RABBOCCHI DI OLIO DEVONO ESSERE EFFETTUATI CON OLIO DELLA STESSA MARCA ONDE EVITARE INCONVENIENTI FUNZIONALI DI VARIA NATURA.



RAGNO PALAZZANI MOD. TSJ28
N° DI MATRICOLA PT
ANNO DI COSTRUZIONE 1996
MATRICOLA I.S.P.E.S.L. BS _____/96

DIMENSIONI E PRESTAZIONI

VEICOLO IN POSIZIONE DI MARCIA

ALTEZZA	2280 mm	
LUNGHEZZA	6320 mm	
LARGHEZZA	* 1500 mm	1950 mm (cesto) *
PESO COMPLESSIVO A TERRA	5600 kg	

VEICOLO IN POSIZIONE DI LAVORO

PIANO D'APPOGGIO DEGLI STABILIZZATORI		
ALTEZZA MASSIMA DELLA PIATTAFORMA OPERATIVA	28 m	
RAGGIO D'AZIONE MAX. DELLA PIATTAFORMA OPERATIVA	12,5 m	- 14,5 m
PORTATA MASSIMA NEL CESTO	200kg	100 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE


VEICOLI PORTANTE	CARRO PALAZZANI
POMPA DI SERVIZIO	ELETTROPOMPA 220V 2,2kW (2P-4,8) MOTORE TERMICO HATZ 2L 31C (2P13+13D)
POMPA DI EMERGENZA	MANUALE PM20
COMANDI	ELETTROIDRAULICI
PRESSIONE DI ESERCIZIO	180 BAR
IMPIANTO ELETTRICO	A 24V ALIMENTATO DALLE BATTERIE DEL CARRO, A 220 V PER LA ELETTROPOMPA DALLA RETE ESTERNA.

RIFORNIMENTI

SERBATOIO OLIO IDRAULICO	MOBIL DTE 15
RIDUTTORE DI ROTAZIONE	SAE HD 90
PARTI LUBRIFICATE A GRASSO	IP AUTO GREASE MP

EVENTUALI RABBOCCHI DI OLIO DEVONO ESSERE EFFETTUATI CON OLIO DELLA
STESSA MARCA ONDE EVITARE INCONVENIENTI FUNZIONALI DI VARIA NATURA.

6320

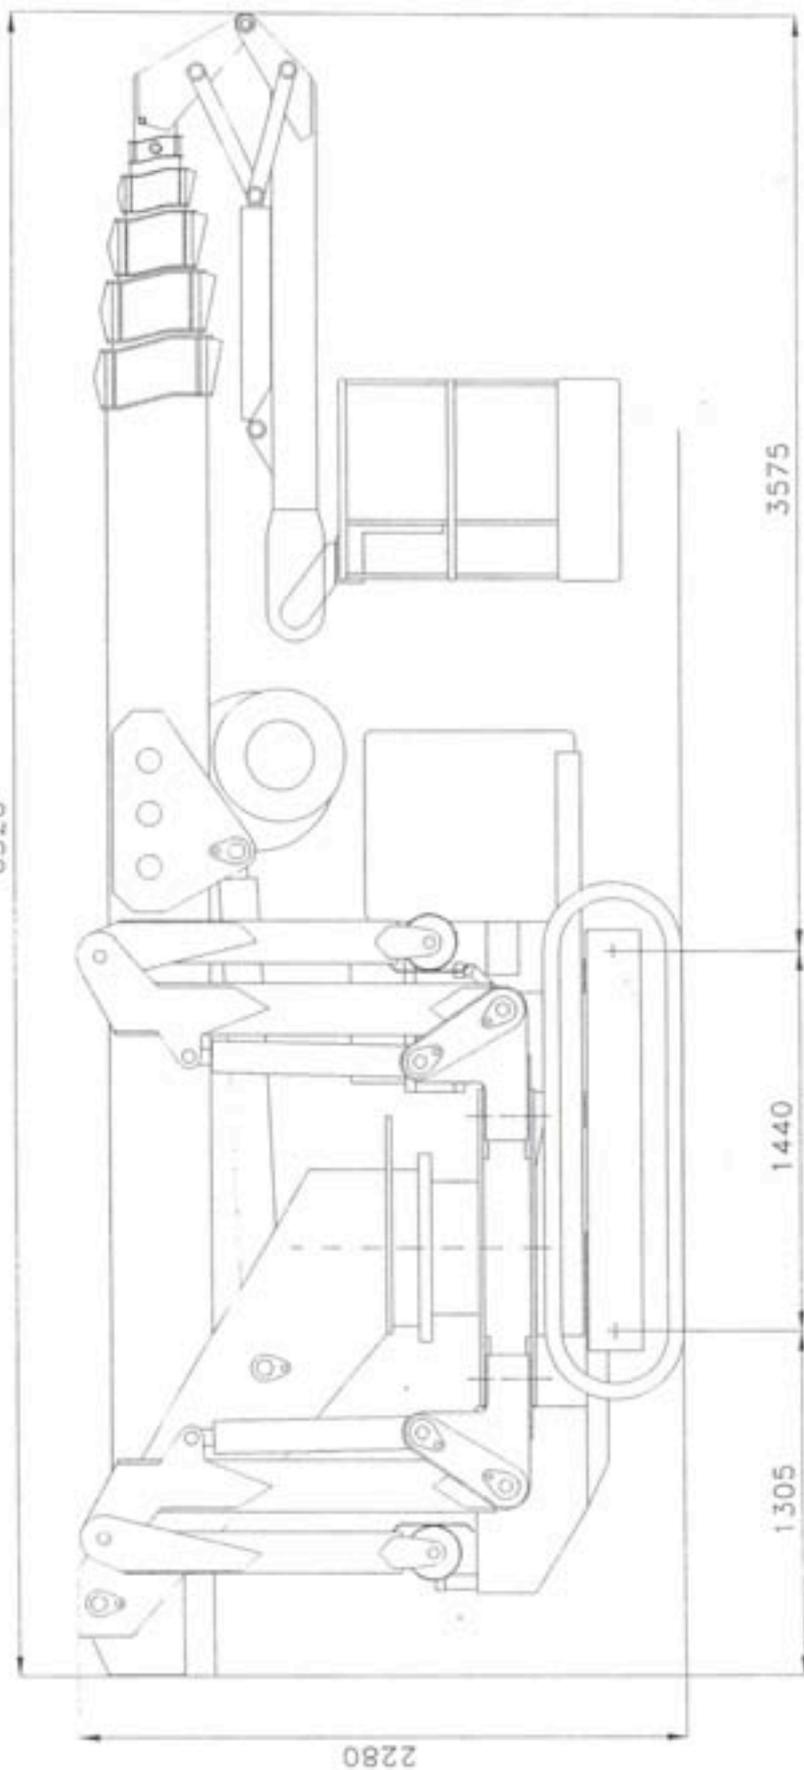

TSP 28 J

(with tracks)

DIS.

SCALA

QUANTITA' N:

DATA

FIRMA

Disegnato

Materiali

N.B. - A termini di legge si riservano la proprietà di questo disegno con
 il suo di riproduzione o di ristampa comunque noto o meno a terzi e a ditte concorrenti
 senza esplicita autorizzazione scritta della PALAZZONI S.p.A.


Palazzoni S.p.A.

 25050 Paderno F.C. (Brescia) Tel. 301527 Palaz
 via del Pavione 4
 Tel. 030/657073 (r.a.) Fax. 030/657079

TSJ 28 cingolato

